
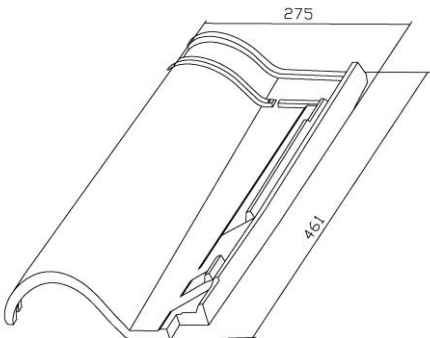


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 1460207

FABRICANTE:		MAZARRON TEJAS S.L.		AENOR  Producto Certificado
LOCALIDAD:		NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)		
DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304		
NOMBRE COMERCIAL:		TEJA MIXTA		
CARACTERÍSTICAS DECLARADAS		VALORES EXIGIDOS POR AENOR		
PARÁMETROS OBLIGATORIOS				
Dimensiones nominales (mm)				
		Longitud	Anchura	
Individuales	X	461	275	
De recubrimiento				
Tejas curvas				
	Anchura máxima	Anchura mínima		
	-	-		
Impermeabilidad				
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X	
Categoría 2		Método de ensayo 2		
Resistencia a la helada. Método E				
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 30)				
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				
Nivel 3 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)			X	
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02				
		SI	NO	
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X		
Heladicidad (D.3 RP 34 02)			X	
ESQUEMA DEL MODELO				
				
Modelo no hidrofugado				
Piezas especiales:				
REMATE LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, LATERAL UNIVERSAL, MEDIA TEJA, TEJA DE VENTILACION, TEJA EVACUADORA, CHIMENEA, CUMBRERA, CUMBRERA TRES VIAS, FINAL DE CUMBRERA, CUÑA, ETC.				
		Características estructurales (% defectos)	UNE EN 1304	≤ 2,5
		Tolerancia en longitud (%)		± 2,0
		Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)		± 2,0
		Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	≤ 15
		Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5
			L ≤ 300 mm	≤ 2,0
		Impermeabilidad (cm³/cm²/día)	Valor medio	UNE EN 539-1 ≤ 0,5
			valor individual	≤ 0,6
			Valor medio	D.2 RP 34.02 ≤ 0,3
			valor individual	≤ 0,4
		Resistencia a flexión (N)	UNE EN 538	≥ 1200
		Resistencia a la helada (ciclos)	UNE EN 539-2 (Método E)	≥ 150
			D.3 RP 34.02	N/A
		Reacción al fuego	UNE EN 13501-1	A1
		Comportamiento frente al fuego	UNE EN 13501-5	Broof
Información adicional aportada por el fabricante ^[1]				
Masa unitaria (expresada en gramos):		3700		
N° de tejas/m² (expresadas con un decimal):		11		
Distancia aproximada entre rastreles (cm):		38,5		
Acabados superficiales:		ENVEJECIDA, EXTREMEÑA, RIAÑO, MARRON, ELEGANCE, GARONNE, CREMA, NUMANCIA, etc		
Coloraciones en masa:		ROJO - MARRON		
Tipo de fijaciones:		TACON DE FIJACION / PRE-ORIFICIO DE CLAVADO		
Otra información:				

^[1] AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente