
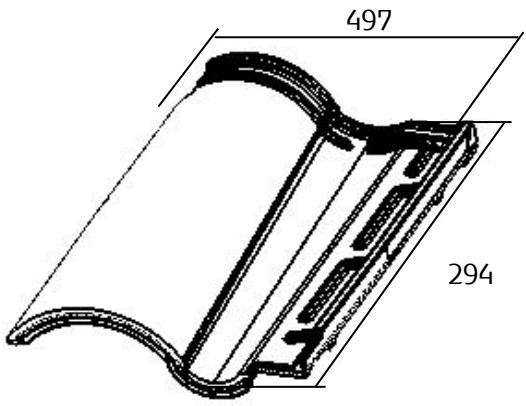


# AENOR Norm für Ton- und Formziegel TECHNISCHE DATEN Nr : 1460208

Hersteller:	MAZARRON TEJAS S.L.			 Producto Certificado		
Ort:	NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)					
Typenbezeichnung:	Seiten- und Kopfalzziegel DIN-EN 1304					
Handelsname:	Romanischer Ziegel 10					
<b>Detailerläuterungen:</b>		<b>Werte von AENOR erforderlich</b>				
<b>Geometrische Eigenschaften</b>		strukturelle Merkmale (Defekte %)	DIN EN 1304	≤ 2,5		
<b>Nennmaße (mm)</b>						
Einzelziegel	<input checked="" type="checkbox"/>	Länge	Breite	Toleranz in Länge (%)	± 2,0	
Abdeckung		497	294			
						Toleranz in Breite (%)
		maximale Breite	Mindestbreite			
		-	-			
<b>Wasserdurchlässigkeit</b>		Gleichförmigkeit der Querprofile (mm)	DIN EN 1024	≤ 15		
Kategorie 1	<input checked="" type="checkbox"/>				Test Verfahren1	<input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie 2					Test Verfahren2	
<b>Frost - Beständigkeit Methode E</b>		Geradheit - Verkrümmung	L > 300 mm	≤ 1,5		
Stufe 1 ( Nr. Erfolgreiche Zyklen ohne Schäden ≥ 30)			L ≤ 300 mm	≤ 2,0		
Stufe 2 ( Nr. Erfolgreiche Zyklen ohne Schäden ≥ 90)						
Stufe 3 ( Nr. Erfolgreiche Zyklen ohne Schäden ≥ 150)						
<b>Optionale Parameter Anhang D RP 34 02</b>		Impermeabilidad (cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> /día)	Durch - schnittswert	DIN EN 539-1	≤ 0,5	
	Ja					Nein
Dichtigkeit (D.2 RP 34.02)	<input checked="" type="checkbox"/>					
Frost (D.3 RP 34 02)		<input checked="" type="checkbox"/>	Einzelwert		≤ 0,6	
<b>Modelldiagramm</b>		Durch - schnittswert	D.2 RP 34.02		≤ 0,3	
		Einzelwert			≤ 0,4	
		Tragfähigkeit (N)		DIN EN 538	≥ 1200	
		Frostbeständigkeit (Zyklen)		DIN EN 539-2 (Methode E)	≥ 150	
				D.3 RP 34.02	N/A	
		Brandverhalten	DIN EN 13501-1	A1		
		Brandverhalten	DIN EN 13501-5	Broof		
<b>Zusätzliche Informationen des Hersteller zur Verfügung gestellt (1)</b>						
Masseneinheit (in grams):			4750			
Anzahl Ziegel/m2 (auf eine Dezimalstelle ausgedrückt):			10			
Abstand zwischen den Latten (cm):			44			
Garonne, Nuance, Adour, Baltik, Roja, Roja Antiquo, etc.						
Massefärbung:			Rot - Braun			
Befestigungsarten:			Befestigungsklammer / Lochung vorbereitet			
Weitere Informationen:						
<b>Sonderteile:</b>						
Linker und rechter Ortgang, First/Gratziegel, Gratanfangziegel, Walmkappen, Dunstrohre, Dunstrohrziegel, halber Ziegel etc.						

<sup>(1)</sup> AENOR hat keine Kontrolle über diese Informationen. Daher wird keine Verantwortung für die Richtigkeit derselben übernommen. Die Stücke werden auf Kundenwunsch geprüft.