



LA ESCERAMICA®
Jedes Dach ein Kunstwerk


TECHNISCHES DATENBLATT

TB10-Tech




Am Holtacker 15, 59558 Lippstadt
02942 799 010
info@laesceramica.de
www.laesceramica.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN

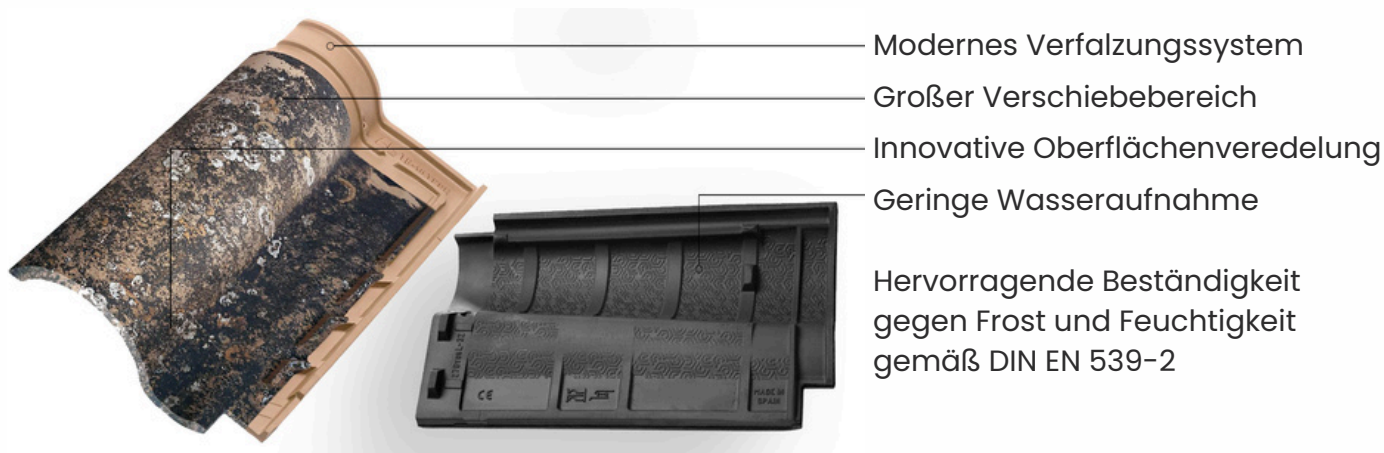

Eigenschaften

Größe ca.	475 x 282 mm
Bedarf pro m ²	10,3 Stk.
Decklänge	405 mm
Schiebespiel Länge	15 mm
Deckbreite	232 mm
Schiebespiel breite	10 mm
Gewicht	3,45 kg
Lattenabstand	395-410 mm
Regeldachneigung	17°
Minstdachneigung	14° *
Lattenquerschnitt	30x50 / 40x60 mm
Verpackungseinheit: Bund / Palette	6 / 210 / 747 kg

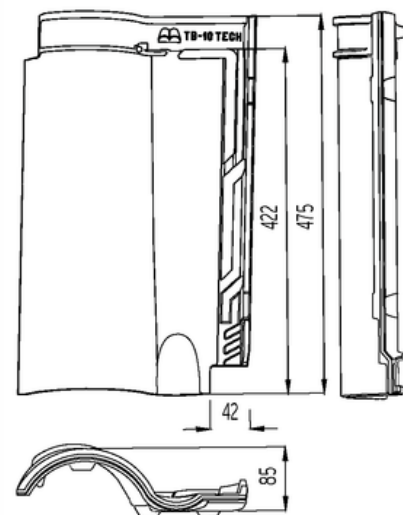

* Bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung ist die Unterkonstruktion gemäß der im Fachregelwerk des ZVDH festgelegten erhöhten Anforderungen auszuführen.





PRÜFZEUGNISSE

Ständige Kontrollen - Höchste Qualität

Die von uns gelieferten Tondachziegel sind gemäß europäischer Norm EN 1304 auf sämtliche Eigenschaften sowie gemäß EN 539-2 gegen Frost geprüft. Zusätzlich werden täglich Laborkontrollen des Tons und des Produkts in allen seinen Herstellungsphasen durchgeführt, um ständig allerbeste Qualität gewährleisten zu können. Diese Kontrollen werden strengstens vom ITC (Institut für Keramiktechnologie) überwacht.



ERMITTLUNG & EINTEILUNG

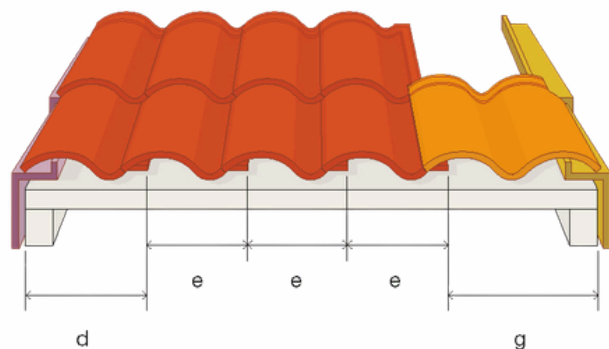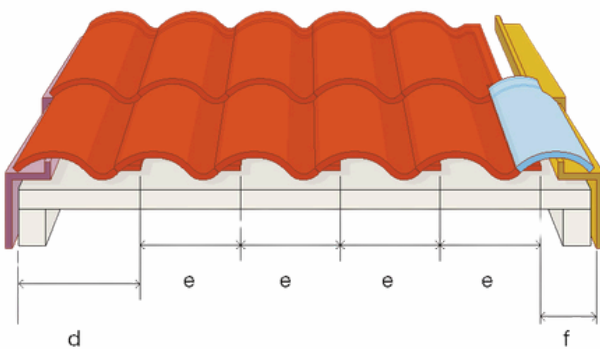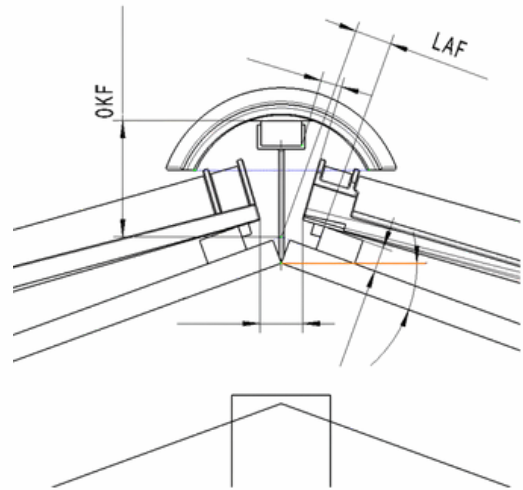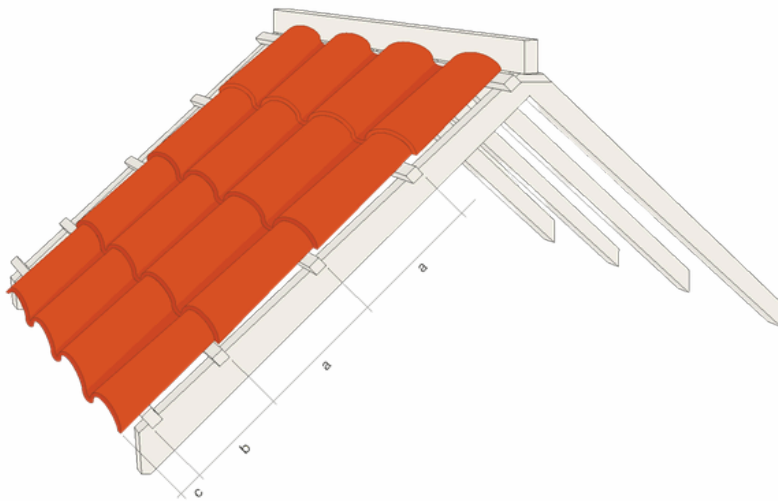

■ Flächenziegel
 ■ Ortgangziegel links
 ■ Ortgangziegel rechts
 ■ Halber Dachziegel
 ■ Doppelwulstziegel

TB10-Tech	a	b	c	d	e	f	g
Maße [mm]	395 - 410	ca. 320	≥ 50	282	225 - 233	118	340

Lattung 30x50

TB10-Tech	First		Dachneigung				
			20°	30°	40°	45°	47°
Modell	08-013	LAF	45	42	38	36	36
		OKF	134	124	116	113	112
Modell	Rund 08-014	LAF	45	42	38	36	36
		OKF	141	128	116	111	109

Lattung 40x60

TB10-Tech	First		Dachneigung				
			20°	30°	40°	45°	47°
Modell	08-013	LAF	42	36	30	26	25
		OKF	145	136	129	127	127
Modell	Rund 08-014	LAF	42	36	30	26	25
		OKF	151	139	129	125	123

Bitte beachten Sie:

Die Werte sind Zirka Angaben.

Geringe Abweichungen können sich durch Brenntoleranz und Rohstoffänderungen ergeben. Sie sind materialbedingt nicht gänzlich auszuschließen, bewegen sich jedoch innerhalb der DIN EN 1304.


ALLGEMEINE ERMITTLUNG DER DECKBREITE UND DECKLÄNGE

Bereits vor dem Abbinden des Bauholzes ist die Sparrenlänge so festzulegen, dass sie sich durch ganze Ziegelreihen dividieren lässt. Die mittlere Decklänge ist daher rechtzeitig zu erfragen. Ein Schneiden der Ziegel am First ist zu vermeiden, das Anbringen eines Traufbleches wird empfohlen.


Mittlere Deckbreite
$$\frac{a + b}{20}$$

Mittlere Decklänge
$$\frac{L1 + L2}{20}$$


Mittlere Decklänge entspricht dem Lattmaß.




Querschnitt durch 10 gezogene Prüfziegel



Querschnitt durch 10 gestoßene Prüfziegel



Längsschnitt durch 10 gezogene Prüfziegel



Längsschnitt durch 10 gestoßene Prüfziegel

Die genaue Decklänge und Deckbreite kann fertigungsbedingt abweichen und ist vor Ort anhand der gelieferten Ziegel immer vor der Eindeckung zu überprüfen!

UNSER SERVICE FÜR SIE

Wir von La Esceramica handeln und denken kundenorientiert. Dazu gehören für uns neben der Lieferung von hochwertigen Premiumprodukten, auch ein qualifizierter, umfassender Service. Wir garantieren die volle Unterstützung beim gesamten Ablauf. Von einer kompetenten, vielfältigen Beratung, der Angebotserstellung über den Muster- und Katalogversand bis hin zur Baustellenanlieferung.



Beratung

Wir legen größten Wert auf individuelle und persönliche Beratung bis hin zum direkten Kontakt vor Ort auf der Baustelle.



Muster und Referenzen

Sowohl Architekten, Verarbeiter als auch Bauherren können Prospekte und Musterziegel direkt von uns erhalten.



Lieferung und Logistik

Wir bieten ein umfassendes "Rundum-Sorglos-Paket" an, einschließlich Terminabstimmung und Direktlieferung an die Baustelle.

Hinweis:

Alle dargestellten technischen Skizzen sind lediglich Konstruktionsbeispiele. Es gilt das Regelwerk des ZVDH. Technische Änderungen vorbehalten.