
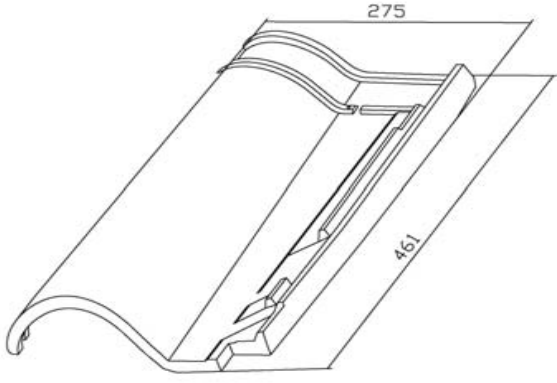


AENOR Norm für Ton- und Formziegel TECHNISCHE DATEN Nr.1460207

Detailerläuterungen:				Werte von AENOR erforderlich		
Hersteller: MAZARRON TEJAS S.L.				AENOR  Producto Certificado		
Ort: NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO) SPAIN						
Typenbezeichnung: Seiten- und Kopfalzziegelziegel DIN-EN 1304						
Handelsname: Romanischer Ziegel 12						
Geometrische Eigenschaften				strukturelle Merkmale (% Defekte) DIN EN 1304 $\leq 2,5$		
Nennmaße (mm)						
		Länge	Breite	Toleranz in Länge (%) $\pm 2,0$		
Einzelziegel	<input checked="" type="checkbox"/>	461	275			
Abdeckung						
		maximale Breite	Mindestbreite	Toleranz in Breite (%) $\pm 2,0$		
		-	-			
Wasserdurchlässigkeit				Gleichförmigkeit der Querprofile (mm) DIN EN 1024 ≤ 15		
Kategorie 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Test Verfahren1	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kategorie2		Test Verfahren 2				
Frost - Beständigkeit Methode E				Geradheit L > 300 mm $\leq 1,5$		
Stufe 1 (Nr. Erfolgreiche Zyklen ohne Schäden ≥ 30)						
Stufe 2 (Nr. Erfolgreiche Zyklen ohne Schäden ≥ 90)						
Stufe 3 (Nr. Erfolgreiche Zyklen ohne Schäden ≥ 150)				Verkrümmung L \leq 300 mm $\leq 2,0$		
Optionale Parameter Anhang D RP 34 02						
		Ja	Nein	Wasser-durchlässigkeit (cm³/cm²/day) Durchschnittswert DIN EN 539-1 $\leq 0,5$ Einzelne Werte $\leq 0,6$ Durchschnittswert D.2 RP 34.02 $\leq 0,3$ Einzel Wert $\leq 0,4$		
Dichtigkeit (D.2 RP 34.02)						
Modelldiagramm						
				Tragfähigkeit (N) DIN EN 538 ≥ 1200		
				Frostbeständigkeit (Zyklen) DIN EN 539-2 (Methode E) ≥ 150 D.3 RP 34.02 JA		
				Brandverhalten DIN EN 13501-1 A1		
				Brandverhalten DIN EN 13501-5 Broof		
				Zusätzliche Informationen des Hersteller zur Verfügung gestellt ⁽¹⁾		
				Masseneinheit (in grams): 3300		
				Anzahl Ziegel/m ² (auf eine Dezimalstelle ausgedrückt): 11		
				Abstand zwischen den Latten (cm): 38,5		
				Farben: Garonne, Oceanique, Nuance, Adour, Rustik, Baltik, Riano, Roja, Maron, Paja Envejecida, Roja Antiguo, Crema, Harmonie, Antik, etc.		
				Massefärbung: Rot - Braun		
Befestigungsarten Befestigungsklammer / Lochung vorbereitet						
Weitere Informationen						
Sonderteile:						
Linker und rechter Orgtang, First/Gratziegel, Gratanfangziegel, Walmkappen, Dunstrohre, Dunstrohrziegel, halber Ziegel etc.						

(1) AENOR hat keine Kontrolle über diese Informationen. Daher wird keine Verantwortung für die Richtigkeit derselben übernommen. Die Stücke werden auf Kundenwunsch geprüft.

Datum der Ausstellung: 2014-09-19

Es ersetzt die letzte Prüfung vom 2014-04-01

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Autorisierte durch ENAC N. 01/CPR271

R-DTC-076.03